


# PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE RENTAL



**DHP 65**

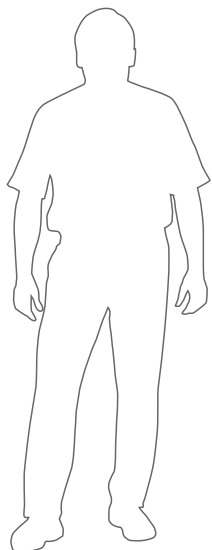

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA



- ▶ Łatwo można go otworzyć do czyszczenia
- ▶ Może być czyszczony pod strumieniem wody
- ▶ Możliwość piętrowania
- ▶ Osuszacz może pracować z podłączoną w tym samym czasie pompą wody oraz zbiornikiem na wodę
- ▶ Wbudowany higrostat
- ▶ Gniazdo higrostatu pomieszczeniowego
- ▶ Wytrzymała, odporna plastikowa obudowa
- ▶ Wysoka wydajność
- ▶ Licznik czasu pracy
- ▶ Duży zbiornik wody z automatyczną kontrolą napełnienia zbiornika
- ▶ Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- ▶ Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- ▶ Wskaźnik napełnienia zbiornika
- ▶ Filtr powietrza
- ▶ Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- ▶ Automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania
- ▶ Duże koła i uchwyt



Licznik czasu pracy



Wbudowany higrostat

## AKCESORIA DODATKOWE:



**Pompa wody**  
Maksymalna wysokość tłoczenia - 4m  
**4140.029**

PARAMETRY	DHP 65	
Wydajność (3°C/80% RH)	l/24h	56
Do pomieszczeń o kubaturze	m <sup>3</sup>	840
Usuwanie skutków powodzi	m <sup>3</sup>	336
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	500
Zakres pracy:		
temperatura	°C	3-35
wilgotność	%	38-99
Czynnik chłodniczy		R410A
Zużycie energii	W	780
Zasilanie	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50
Poziom hałasu	dB(A)	53
Kompresor		rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	10,5
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	570 x 530 x 700
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	730 x 580 x 840
Waga netto/brutto	kg	45/50
Paleta	szt.	4



Wytrzymała, odporna plastikowa obudowa



Łatwo można go otworzyć do czyszczenia

Możliwość piętrowania