


Grupa mieszająco - pompowa concept M-SMTC - DN 20

Grupa z zaworem

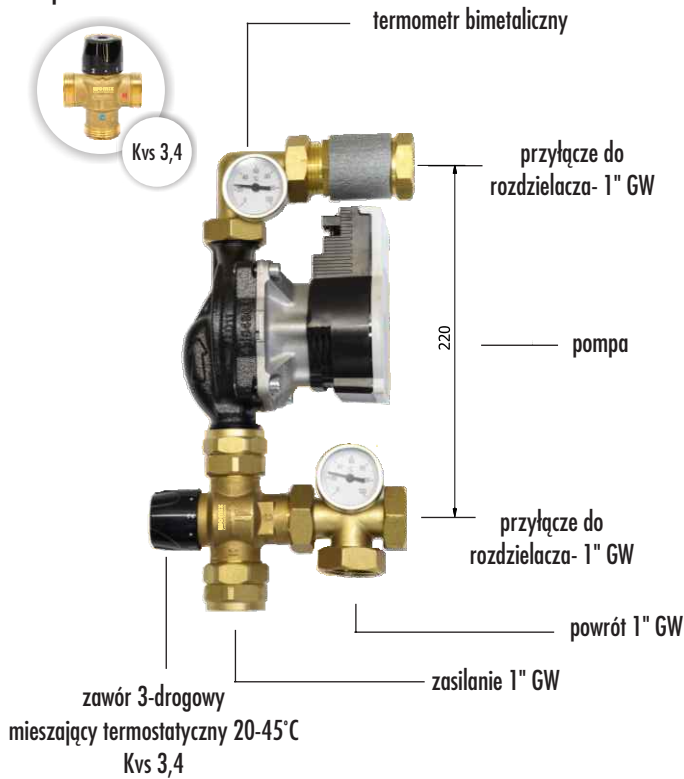

Grupa mieszająco - pompowa concept **M-SMTC - DN 20** z zaworem termostatycznym przeznaczona jest do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Jej zadaniem jest ograniczenie temperatury czynnika wprowadzanego do rozdzielacza. Grupa może być połączona za pomocą nypli (patrz tabela poniżej) ze wszystkimi typami rozdzielaczy o rozstawie 220 mm. Zestaw składa się z termostatycznego zaworu mieszającego o przepływie kvs 3,4 i zakresie regulacji 20-45°C, dwóch termometrów wody zasilającej i powrotnej, łączników mosiężnych, uchwytów do rozdzielacza oraz pompy Wilo lub Grundfos.

Dane techniczne:

Rozstaw grupy pompowej:	220 mm
Kvs zaworu mieszającego:	3,4
Zakres regulacji zaworu termostatycznego:	20 - 45°C
Dopuszczalna temp. pracy:	95°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	6 bar
Przyłącza:	1" GW

Uchwyty do rozdzielacza w komplecie!

